




Plāns pacēlāja bedres līmenī (atz.-2.50)
M1:100@A2.1

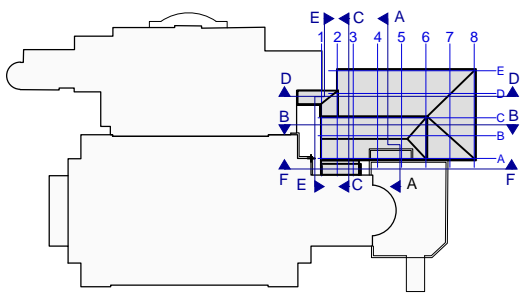

PIEZĪMES.

- Izmēri doti milimetros . Augstumu atzīmes dotas metros.
Projektētās augstumu atzīmes dotas no pieņemtas objekta relatīvās ± 0.00 atzīmes - pagājma (teritorijas) līmeņa izbūvējamo izkraušanas platformu zonā ,kas atbilst absolūtajai atzīmei: 4.30 baltijas augstumu sistēmā (atbilstoši aktuālajam topogrāfiskajam uzmērījumam).
 - Visus izmērus un mērķēdes pirms būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas pārbaudīt. Izmērus nedrīkst nolāst pēc mēroga. Šaubu gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru. Izmēri, kas apzīmēti ar * precīzējami uz vietas.
 - Esošās ēkas dotas atbilstoši inventarizācijas uzmērījumiem un papildus uzmērījumiem dabā. Papildus esošo būvju uzmērījumi veikti projektējamās nojumes zonā . Parējās esošo ēku daļas rādītas shematiski un fragmentāri.
 - AR lapās konstrukcijas dotas shematiski . Skatīt kopā ar BK daļas lapām .
 - Visas atsaucēs uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par to kvalitātes un apkalpošanas līmeni, specifikācijas norādīto iekārtu un materiālu nomaiga ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem ir iespējama, to saskaņojot ar pasūtītāju un projekta autoru.
- 6. Būvdarbu kārtu robeža dota shematiski . 1.kārtā veicami visi būvdarbi (t.sk. esošo konstrukciju demontāžas), kas nepieciešami pacēlāja un izkraušanas platformas uz Lielās zāles aizskatuvi (t.sk. esošās) nodošanai ekspluatācijā. 1.kārtā netiek paredzēta nojumes karkasa izbūve ārpus izkraušanas platformas (platforma PL-1) robežām, nojumes fasāžu un jumta izbūve.**

Esošā ugunsdzēsības
ūdensvada ievada zona
(caur.Ø.piesaistes ,atz.
skatīt AUS sadaļā)

Iebraucamie vārti V-1:
2 daļīgi bīdāmie vārti
skat. AR-4-05
(papildus pamatu vai grīdā izbūvējamo
elementu/vadulū) izbūve vārtiem
precizējama pie konkrēta pasūtījuma
atbilstoši ražotāja norādījumiem)

Esošie vārti 1.kārtā
saglabājami, precizējams
būvdarbu veikšanas projektā

Esošais žogs
no saliekamiem betona elementiem,
1. kārtā saglabājams,
demontējams 2.kārtas izbūvei
(apjomu skat. lapā GP-04)

B			
A			
KODS	IZMAINĀS	IZM. IZDARĪJA	DATUMS
DARBA RASĒJUMS BŪVNIECIĒBAI			
IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI			
CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAINĀS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.			
PROJEKTĒTĀJS:			
SIA NAMS, Palasta iela 7, LV-1050, Rīga, tālr. (+371) 67211076, fakss (+371) 67221209, e-pasts: nams@nams.arch.lv		SIA "Rīgas Nami" Smiļšu iela 14, Rīga, LV-1050	
PASŪTĪTĀJS:		PASŪTĪTĀJA NR./ CLIENT'S No.	
BŪVPROJEKTS:		14-13	
BŪVE:		11.05.2015	
RASEJ. NOSAUKUMS		TP	
BŪVPROJ. DAL. VAD.:		MĒROGS	
IZSTRĀDĀJA:		PROJEKTA DAĻA - RASEJUMA NR.	
S. Nīkforovs		AR-1-01	
M. Dakteris			

ŠIS RASEJUMS TIEK IZSNIEGTS TIKAI KĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVDAĻA. SAŅĒMĒJS PIEKĪRT NEPAVAIROT UN NEIZMAINT ŠO RASEJUMU VAI TĀ DAĻAS BEZ PROJEKTĒTĀJA PIEKRIŠANAS. SAŅĒMĒJS PIEKĪRT, KA ŠIS RASEJUMS NAV IZSTRĀDĀJIS CITU OBJEKTU PROJEKTĒŠANAI UN CELTNIECĪBAI BEZ SAKAŅOŠANAS AR SIA "NAMS".