




Electrische Loopkatten / Monorail type motorized trolleys

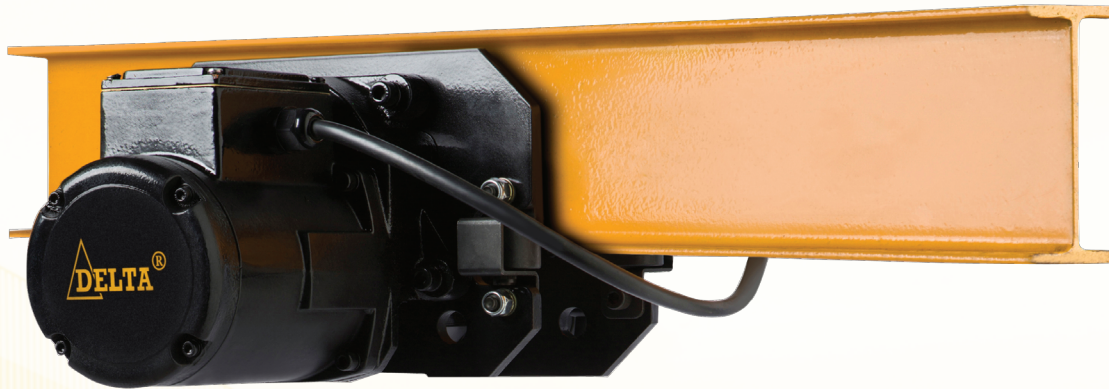


Specificaties

- » Motor aandrijf tandwielen en as gemaakt van gehard staal.
- » Aluminium motor huis is licht en zorgt voor goede koeling.
- » De DELTA elektrische loopkat is uitgevoerd met geleide wielen.
- » Verkrijgbaar vanaf 220 t/m 460 volt, 3 fase met keuze uit 50 Hz en 60 Hz.

Specifications

- » Motor driving gear and motor spindle made from alloy steel.
- » Aluminum alloy motor housing is light in weight and provides good heat dissipation.
- » Trolley equipped with balance support wheels for smooth traveling.
- » Available from 220 till 460 volt, 3 phase, 50 Hz or 60 Hz optional.

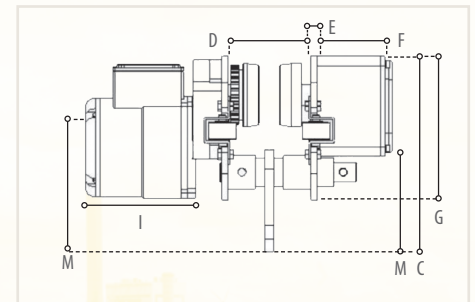

Model/Model	WLL/WLL ton	Inschakelduur /Duty Cycle	Model/Model	Motor/Output Kw	Min. Radius / Min. Radius	Snelheid/Speed 50 Hz m/min	Wiel/Wheel Ø mm	Gewicht/Weight kg
DHM-010	1	40%	single speed	0.4	1.5	20.2	94	40
DHM-020	2	40%	single speed	0.4	1.5	13.2	106	45
DHM-030	3	40%	single speed	0.6	2	13.2	125	59
DHM-050	5	40%	single speed	0.6	2	12.6	150	69
DHM-075	7.5	40%	single speed	0.6	2	12.6	150	79
DHMD-010	1	40%	dual speed	0.4/0.13	-	20.2/6.5	94	46
DHMD-020	2	40%	dual speed	0.4/0.13	-	19.6/6.5	106	51
DHMD-030	3	40%	dual speed	0.6/0.2	-	19.6/6.5	125	65
DHMD-050	5	40%	dual speed	0.6/0.2	-	19.0/6.3	150	75
DHMD-075	7.5	40%	dual speed	0.6/0.2	-	19.0/6.3	150	85
	10 15	op aanvraag / on demand						
Afmetingen / Dimensions (mm)								
WLL	C	D (I-Beam)	E	F	G	H	I (Single/Dual)	M
1	286	75-200	10	135	216	147	200/200	175
2	300	125-200	10	135	225	147	200/200	180
3	310	150-300	14	135	254	156	200/230	200
5	368	175-300	16	135	304	177	200/230	220
7.5	368	200-300	16	135	304	240	200/230	220